

симфония
№15

СИМФОНИЯ №15
АКТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
САБВУФЕР

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.ural-auto.ru

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Сабвуфер состоит из усилителя, работающего в классе АВ, и двух 5-дюймовых вуферов, размещенных в ударопрочном корпусе фазоинверторного типа.

Сабвуфер предназначен для установки в диск запасного колеса автомобилей с диаметром 15 и более дюймов. В комплект поставки сабвуфера входит соединительный жгут, крепежные детали (болт М8 х 200 мм, гайка М8 VW/Audi) и внешний регулятор усиления.

Перед применением сабвуфера внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.


Подключение сабвуфера проводите в соответствии с нижеприведенными схемами. **Неправильное подключение может привести к его выходу из строя.**

Видеоинструкцию по подключению и настройке сабвуфера вы можете посмотреть на сайте www.ural-auto.ru/video.php. При необходимости Вы можете проконсультироваться с авторизованным дилером нашей продукции.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, В	10,8 - 15,6
Номинальная выходная мощность, Вт	200
Максимальная выходная (пиковая) мощность, Вт	500
Полоса воспроизводимых частот, Гц	25-150
Пределы регулировки частоты среза фильтра нижних частот, Гц	50-150
Пределы регулировки чувствительности, В:	
по входам низкого уровня (по линейным входам)	0,1 - 5
по входам высокого уровня	0,9 - 10
Чувствительность, дБ	86
Габаритные размеры, мм	Ø360 x 150


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

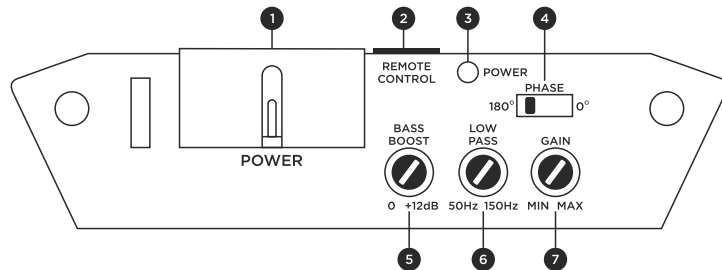


1. **POWER** – разъем напряжения питания, входов и выходов
2. **REMOTE CONTROL** – разъем дистанционной регулировки усиления
3. Светодиодный индикатор включения **POWER**
4. **PHASE** – переключатель фазы сигнала
5. **BASS BOOST** – регулятор усиления низких частот
6. **LOW PASS** – регулятор частоты среза фильтра нижних частот
7. **GAIN** – регулятор усиления

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение головного устройства к входам низкого уровня (линейным входам) сабвуфера

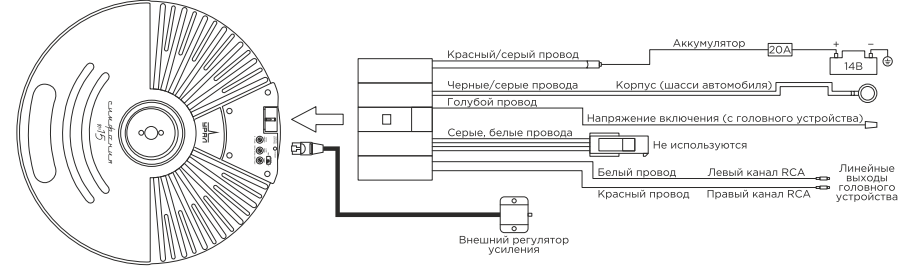

Подключение головного устройства к входам высокого уровня сабвуфера

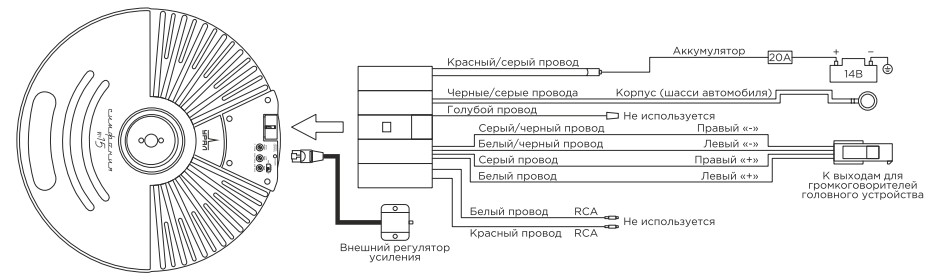

ВНИМАНИЕ! Не подключайте головное устройство к входам высокого и низкого уровня одновременно

УСТАНОВКА САБВУФЕРА

Открутите болт крепления запасного колеса в багажнике автомобиля. Установите сабвуфер внутрь колеса и закрепите его с помощью крепежных деталей, входящих в комплект поставки сабвуфера.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи

Наименование модели _____ Дата продажи _____

Серийный номер _____ Штамп продавца _____

Изделие получено в исправном состоянии _____ Подпись покупателя _____



Дорогие друзья, спасибо за выбор продукции «Урал»!

Наша команда постоянно работает над совершенствованием своих изделий, чтобы радовать вас хорошей и надежной продукцией.

Нам важно знать ваше мнение о нашей работе.

Пожалуйста, отправляйте свои отзывы и пожелания на эл. почту: info@ural-zvuk.ru

Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.

«Урал» — это русский бренд, русский продукт, мы стараемся сделать из него настоящий РУССКИЙ ЗВУК.

По вопросам установки наших изделий обращайтесь:
uralgarage@ural-zvuk.ru, +7 (903) 264-42-52 (WhatsApp).

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь:
service@ural-zvuk.ru, +7 (926) 653-56-28 (WhatsApp, Telegram).

Наши новости смотрите на YouTube-канале:



С наилучшими пожеланиями,
команда «Урал»



www.ural-auto.ru